

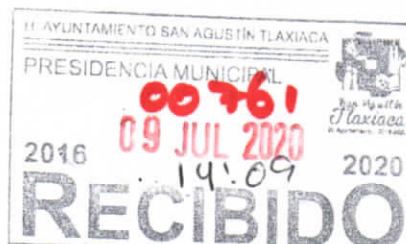


**Secretaría de Finanzas
Públicas**
Hidalgo crece contigo



Pachuca de Soto, Hgo., 1 de julio de 2020
SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-002

**C. ALMA DALILA LÓPEZ SANTIAGO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO
PRESENTE**

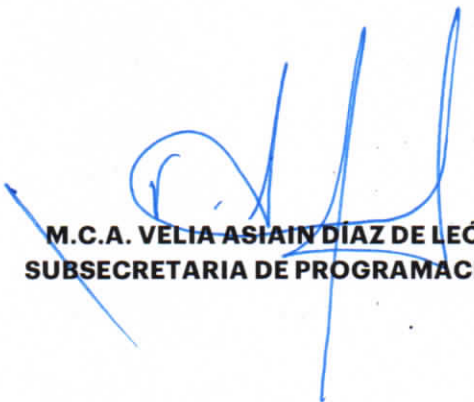


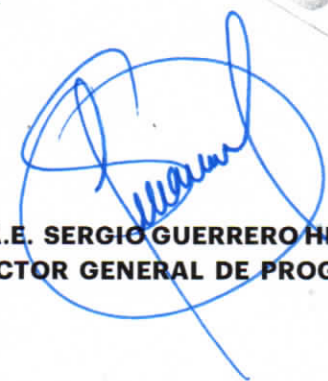
Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 17, 18, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 54, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 27 fracciones XIII y XIV y 37 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3, 4 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas y publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,030,856.65 (Un millón treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 65/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico de validación adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones previstas en el "Catálogo FAIS", de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2020, deberá durante el proceso de planeación, priorizar los proyectos, conforme al manual de operación MIDS y obtener la manifestación de procedencia por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar a través de la MIDS.

ATENTAMENTE


**M.C.A. VELIA ASIAIN DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN**


**M.A.E. SERGIO GUERRERO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**



Secretaría de
Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Dirección General de Programación

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: SAN AGUSTIN TLAXIACA

INSTANCIA EJECUTORA: SAN AGUSTIN TLAXIACA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-002

REGIÓN: 01 PACHUCA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 01 de julio de 2020

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2020/FAISM052008	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA, BO. LA PROVIDENCIA, SAN MIGUEL TORNACUXTLA, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ELPIDIO GUTIERREZ, BO. EL CANAL, SAN JUAN SOLIS	Julio 2020 Septiembre 2020	SAN MIGUEL TORNACUXTLA	\$528,387.77	\$528,387.77	\$528,387.77	\$0.00	METRO CUADRADO	1,323.00	50	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2020/FAISM052009		Julio 2020 Septiembre 2020	SAN JUAN SOLIS	\$502,468.88	\$502,468.88	\$502,468.88	\$0.00	METRO CUADRADO	1,218.75	35	C
TOTAL:						\$1,030,856.65	\$1,030,856.65	\$0.00				



OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-002

FECHA: 01 de julio de 2020

Página 1 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020
2020/FAISM052008	ONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA, BO. LA PROVIDENCIA, SAN MIGUEL TORNACUXTLA. TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 047-Z.03 SOBRECARREO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) EXCAVACION DE CORTE EN CALA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 009-F.02 COMPACTACIONES: B) DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL: 2) PARA 90% SUMINISTRO DE MATERIAL TEZONTLE (PROCEDENTE DE BANCO) CRIBADO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO PUESTO EN OBRA. 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. SUMINISTRO DE MATERIAL TEPETATE (PROCEDENTE DE BANCO), INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA A CAMION DE 7 M3. Y ACARREO A OBRA, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO.
	COSTO \$528,387.77 1,323.00 M2 89.96 M3/KM 615.20 M3/KM 396.90 M3 26.46 M3 396.90 M3 132.30 M3 103.19 M3 39.69 M3 154.79 M3



OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-002

FECHA: 01 de julio de 2020

Página 2 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020		
	086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: A) DE SUB-BASES: 2) CUANDO SE EMPLEEN DOS MATERIALES PETREOS: a) COMPACTADO AL 95%	198.45	M3
	047-Z.03 SOBREALCARREO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	134.95	M3/KM
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA
	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA EN SECO SOBRE UNA BASE DE TEPETATE CON ESPESOR DE 20 cm., INCLUYE: EL COSTO DE LA PIEDRA, EL TEPETATE, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	1,323.00	M2
	APLICACION DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZON DE 40 LTM2., INCLUYE: INCOPORACION DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRAZADO DE MEZCLA CON REGLA, CEPILLADO DE LA SUPERFICIE, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1,323.00	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA



OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-002

FECHA: 01 de julio de 2020

Página 3 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020	COSTO
2020/FAISM052009	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ELPIDIO GUTIERREZ, BO. EL CANAL, SAN JUAN SOLÍS	\$502,468.88
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,218.75 M2
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	24.38 M3
	009-F.02 COMPACTACIONES: B) DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL: 2) PARA 90%	121.88 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	639.84 M3/KM
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	426.56 M3
	009-D.03 EXCAVACIONES: A) EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUB-RASANTE: 2) EN MATERIAL B	426.56 M3
	047-Z.03 SOBREAACARREO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	419.34 M3/KM
	047-Z.03 SOBREAACARREO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	628.83 M3/KM
	086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: A) DE SUB-BASES: 2) CUANDO SE EMPLEEN DOS MATERIALES PETREOS: a) COMPACTADO AL 95%	182.81 M3
	SUMINISTRO DE MATERIAL TEZONTLE (PROCEDENTE DE BANCO) CRIBADO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO PUESTO EN OBRA.	95.06 M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	36.56 M3



OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-002

FECHA: 01 de julio de 2020

Página 4 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020	
	SUMINISTRO DE MATERIAL TEPETATE (PROCEDENTE DE BANCO), INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA A CAMION DE 7 M3. Y ACARREO A OBRA, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO.	142.68 M3
	APLICACION DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZON DE 40 LTM2., INCLUYE: INCOPORACION DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRAZADO DE MEZCLA CON REGLA, CEPILLADO DE LA SUPERFICIE, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1,218.75 M2
	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA EN SECO SOBRE UNA BASE DE TEPETATE CON ESPESOR DE 20 cm., INCLUYE: EL COSTO DE LA PIEDRA, EL TEPETATE, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.)	1,218.75 M2
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA